

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO API-GI-021-2025-LPE

En el recinto portuario de la Marina Banco Playa de Cozumel, Quintana Roo, a las **13:00 horas del 21 de noviembre de 2025**, y en el marco del procedimiento de Licitación Pública No. **API-GI-021-2025-LPE**, se celebra la junta de aclaraciones relativa a la obra denominada **"Pavimentación de estacionamiento en la marina Banco Playa de Cozumel, Quintana Roo"**, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo (LOPySRMQROO) y el artículo 19 de su reglamento; dicha reunión tiene lugar en la sala de juntas del recinto portuario, con la participación de las personas cuyos nombres, cargos y firmas se registran al final de la presente acta.

El servidor público designado por la APIQROO, el Arq. Héctor Sansores Rodríguez, Subgerente de Licitaciones y supervisión de Obra, procedió a llevar a cabo la junta de aclaraciones conforme a las bases del procedimiento, los planos, el catálogo de conceptos y las especificaciones particulares expresadas. Por parte de los interesados, no se recibieron preguntas, sin embargo, se informa que se elimina el catálogo de conceptos inicial y se anexa el nuevo catálogo de conceptos, mismo que forma parte de la presente acta.

Se hace constar que tampoco se recibieron preguntas o cuestionamientos de manera electrónica por parte de las personas interesadas en participar, por lo que se informa, en su caso, podrán hacer llegar sus dudas o aclaraciones vía electrónica o escrita a las direcciones que aparecen en las bases de licitación a más tardar el **22 de noviembre de 2025**.

Una vez aclarado estos puntos, se les recuerda que el acto de apertura de propuestas técnica y económica se llevará a cabo el día **28 de noviembre de 2025** en punto de las **15:00 horas**, sita en Calle 22 de enero número 261 entre Francisco I. Madero y José María Morelos, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, en la sala de juntas de la APIQROO.


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

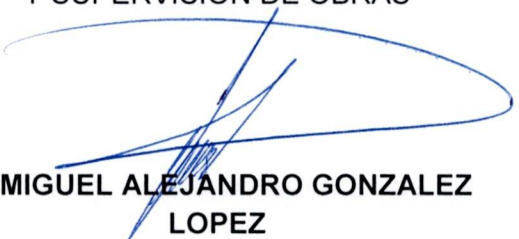
LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO API-GI-021-2025-LPE

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las **13:30** horas del día de su inicio, firmando las personas que en ella intervinieron.


POR LA APIQROO, S. A. DE C. V.

**ARQ. HÉCTOR SANSTORES
RODRÍGUEZ**
SUBGERENTE DE LICITACIONES
Y SUPERVISIÓN DE OBRAS


LIC. MAHETZI GPE. CEME SANTIAGO
COORDINADORA DE LICITACIONES DE
OBRA


**C. MIGUEL ALEJANDRO GONZALEZ
LOPEZ**
COORDINADOR DE OPERACIONES DE
LA MARINA BANCO PLAYA

POR LOS LICITANTES


ING. HUGO MARTIN GAMBOA PEREZ
POR PARTE DE LA EMPRESA
CONTAKPLUS S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
LOB-01	Suministro y colocacion de letrero de obra impreso sobre lona y montado sobre bastidor de madera de 1.20 x 2.40 m. Según diseño proporcionado por la APIQROO. Incluye: Material, mano de obra, herramienta y demas cargos correspondientes al puot.	lote	1
COMPACT001	Compactacion con material de banco cementante para dar niveles pluviales. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Incluye pruebas PROCTOR al 95% minimo.	m2	1425
	Obra civil		
CIMBRFRONT	Suministro e instalacion de cimbra de frontera para colado de placas de piso de concreto de 3 x 3 mts. Conformada a base de barrote de madera de pino. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	1425
MALLAELECT	Suministro e instalacion de malla electro-soldada de refuerzo por temperatura 6-6/10-10. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	1425
COCRETMR45	Colado de placas de concreto premezclado MR45 F'C=300KG/CM2 de 12 cms. De espesor, trafico pesado, acabado rayado anti-derrapante. Incluye: Material, mano de obra, vibrado, curado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Incluye pruebas de comprensión.	m2	1425
	Acabados		
ACAB001	Aplicación de pintura amarillo trafico en franjas de cajones de estacionamiento de 4" de ancho. Incluye: Preparación de la superficie, acordonado del área, aplicación de 2 manos de pintura epoxica, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	190
ACAB003	Aplicación de pintura azul trafico en área de cajones de estacionamiento de personas con capacidades diferentes y pintura blanca trafico para señalamiento de 4" de ancho. Incluye: Preparación de la superficie, acordonado del área, aplicación de 2 manos de pintura epoxica, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60
	Limpieza		
LIMP001	Cuadrilla de limpieza durante el proceso de obra y limpieza final para la entrega. Incluye: Materiales consumibles, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	jornal	2
FLETE001	Flete para retiro de escombros, basura y desperdicio hasta tiradero oficial autorizado por el municipio a una distancia promedio de 40km. Incluye: Carga, descarga, comprobante de tiradero, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	12